Auteur: Van Uytfange Laura
Gepubliceerd op: 03-12-2018
Geldig tot: 02-12-2021

CyberTrack

Toegelaten gecontroleerde kopie op de werkvloer: ja

Uitgeprint op: 11 december 2018

Inhoud

1. Onderwerp 2
2. Toepassingsgebied 2
3. Definities en termen 2
4. Principes 2
5. Werkwijze 2
5.1 Aanmelden in CyberTrack 2
5.2 Verpleegafdeling selecteren 3
5.3 Transfusie starten 4
5.4 Parameters bijwerken 5
5.5 Transfusie stoppen 7
5.5.1 Zonder transfusiereactie 7
5.5.2 Met transfusiereactie 8
5.6 Werkwijze bij shiftwissel 9
5.7 Werkwijze bij verandering van afdeling 9
5.8 Gegevens achteraf aanvullen 9
6 Opmerkingen 11
7 Bijlagen 11

1. Onderwerp

Gedetailleerde beschrijving van de werking van CyberTrack.

2. Toepassingsgebied

Deze procedure is van toepassing voor alle verpleegkundigen die gebruik maken van CyberTrack om bloed toe te dienen.

3. Definities en termen

NVT

4. Principes

NVT

5. Werkwijze

5.1 Aanmelden in CyberTrack

Als gebruikersnaam geeft u uw ASZ- (Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst – Geraardsbergen – Wetteren) of OU- (Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde) nummer in. Het wachtwoord is hetzelfde als de gebruikersnaam, behalve in Wetteren en IZ in Geraardsbergen daar wordt het wachtwoord gebruikt dat gebruikt wordt voor het uitboeken van bloed. Er worden altijd vier cijfers verwacht, indien je ASZ- of OU- nummer maar uit 3 cijfers bestaat, er een 0 voor typen.

5.2 Verpleegafdeling selecteren

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt in CyberTrack, moet u nog uw verpleegafdeling selecteren. Dit is **NIET** noodzakelijk om een transfusie te starten. U kan er ook voor kiezen dit niet te doen en direct naar “5.3 Transfusie starten” gaan.

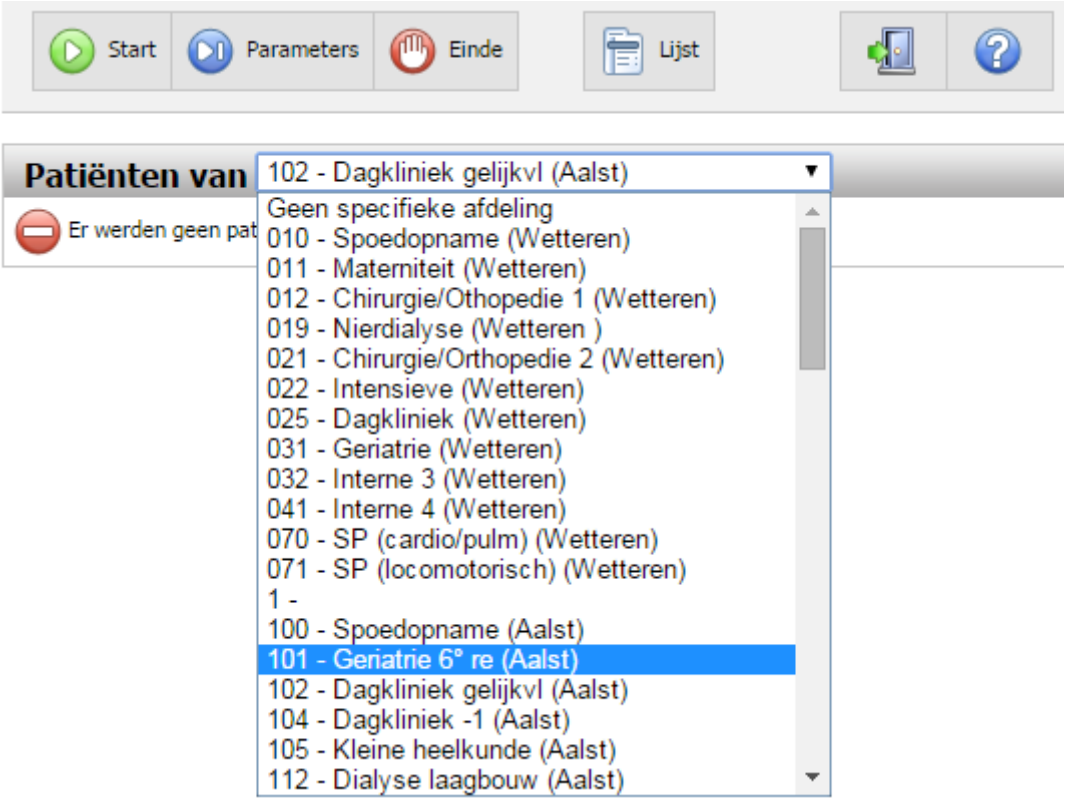

U krijgt nu een overzicht te zien van de patiënten waarvoor bloedzakken, trombocyten of plasma is aangevraagd op deze verpleegafdeling. Wanneer u op een patiënt klikt, krijgt u meer informatie te zien: bloedgroep, antigenen, antilichamen enz. Indien er nog geen bloedgroep gekend is van de patiënt zal er naast de naam ongekend staan i.p.v. de bloedgroep zoals hieronder getoond.

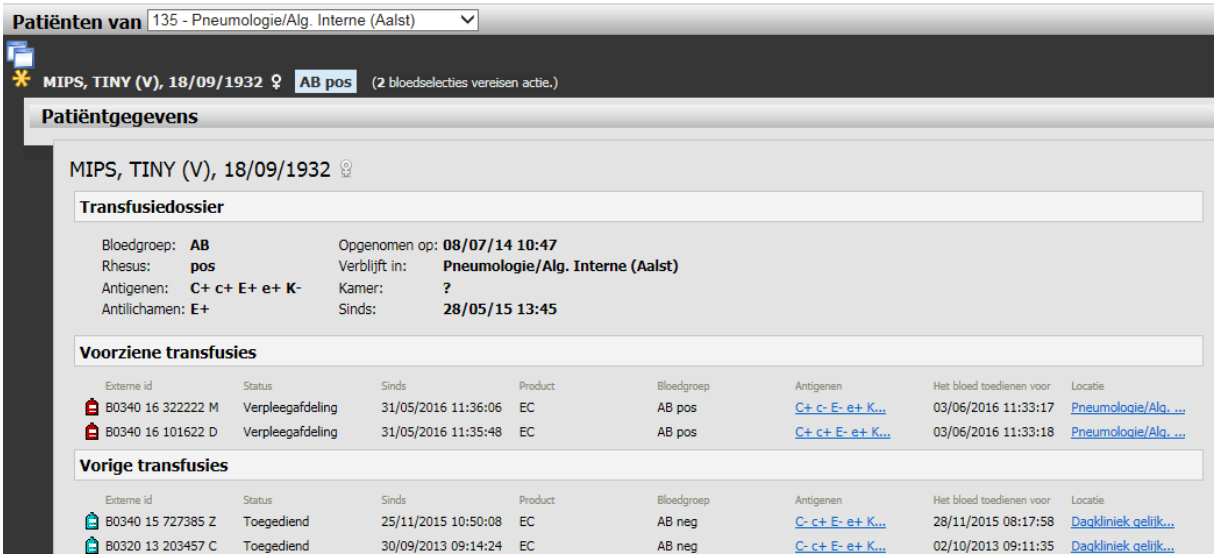

5.3 Transfusie starten

Om een transfusie te starten, klikt u op de groene Start – knop bovenaan de pagina.

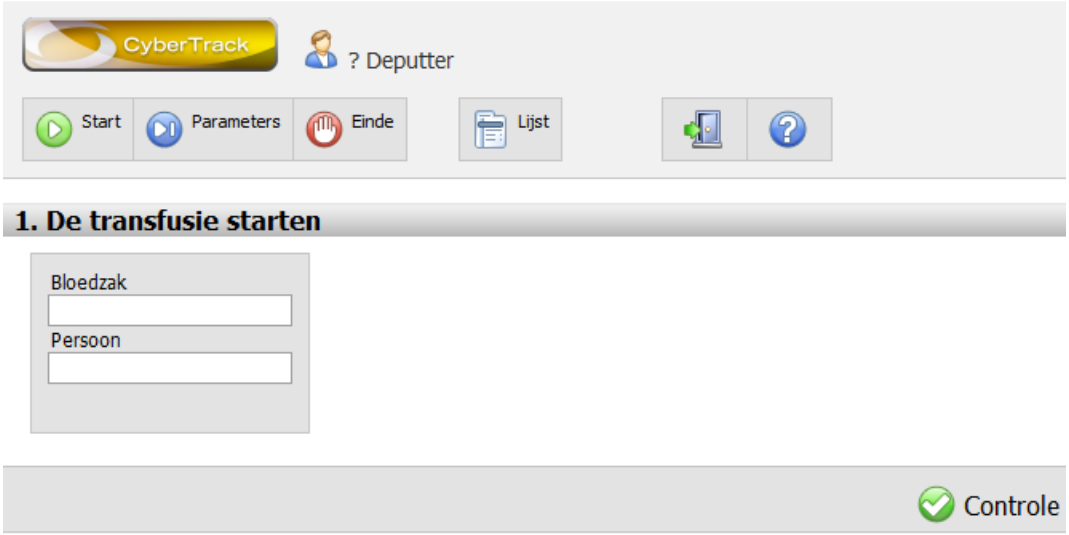

Vervolgens scant u de bloedzak en het dossiernummer op het polsbandje van de patiënt in. De gegevens worden automatisch gecontroleerd. Indien deze goed zijn, komt u automatisch op het volgende scherm.

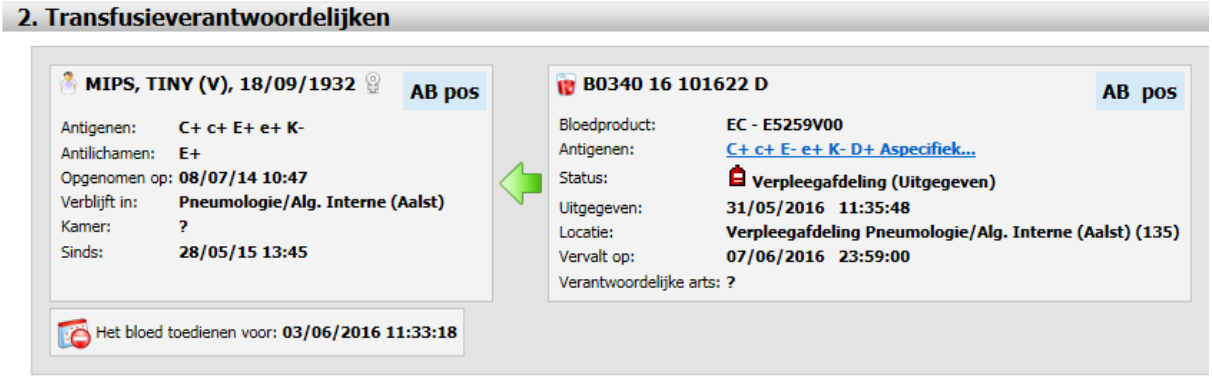

Hier moet u nog op confirmeren klikken om de transfusie te starten. Zo komt u in stap 3. Transfusie gestart.
Op bovenstaand scherm zijn de gegevens van de patiënt (links) en de gegevens van de bloedzak (rechts) te zien. Bij de gegevens van de bloedzak is ook de vervaldatum te zien van de betreffende bloedzak.

5.4 Parameters bijwerken

Tijdens de transfusie dient u ook de parameters (bloeddruk, pols en temperatuur) bij te houden. Hiervoor klikt u bovenaan op de Parameters – knop.

Deze parameters dient u drie maal bij te werken:

- ✓ Start van de transfusie
- ✓ Na 15 minuten
- ✓ Einde van de transfusie

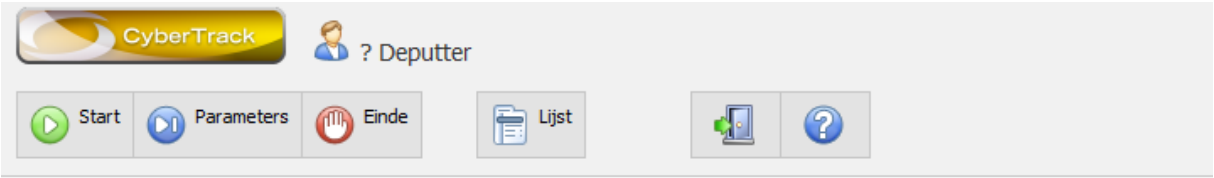

Scan de barcode van de bloedzak, u komt automatisch in volgend scherm:

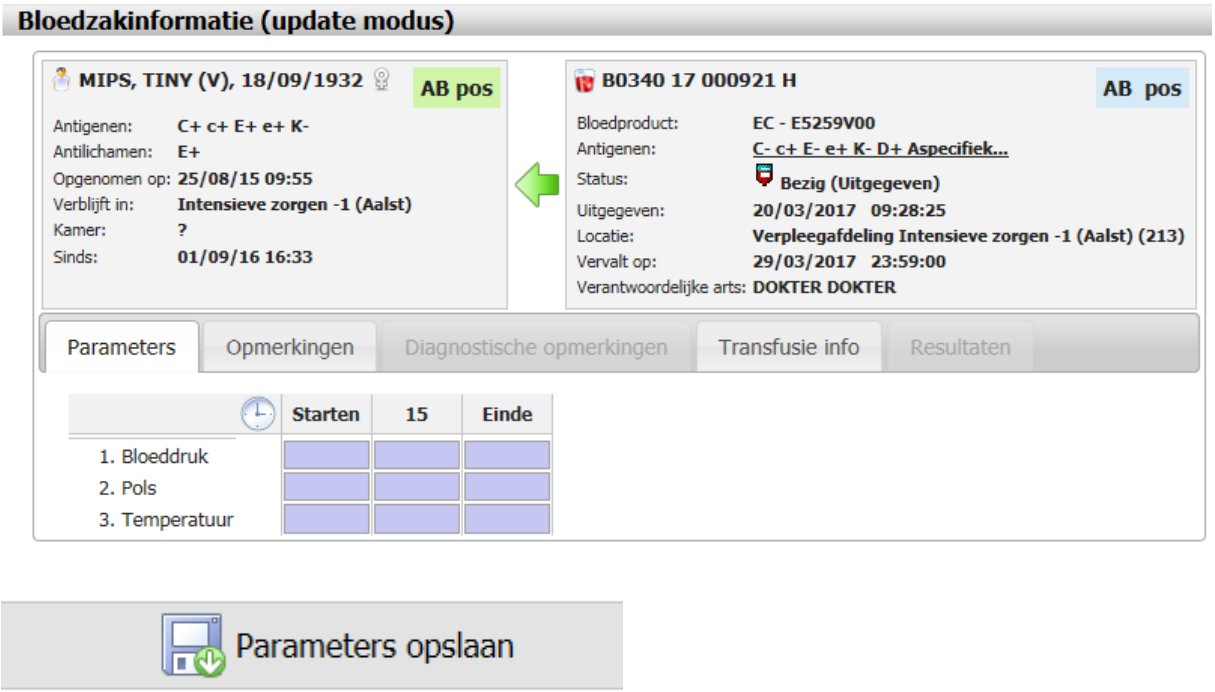

Hier kan u dan de parameters invullen op de juiste tijdstippen. Vergeet niet na het invullen onderaan op parameters opslaan te klikken.

Opmerking: indien er bloed wordt toegediend tijdens een operatie en de parameters niet worden ingevuld kan u invullen waarom dit niet gebeurd is of een andere opmerking invoegen. Bijvoorbeeld: gegeven op hartlongmachine, gegeven tijdens card. Pulm. Bypass, toegediend door perfusie,.. U kan deze informatie meegeven in het veld **Opmerkingen** onder **Bloedzakinformatie (update modus)**.

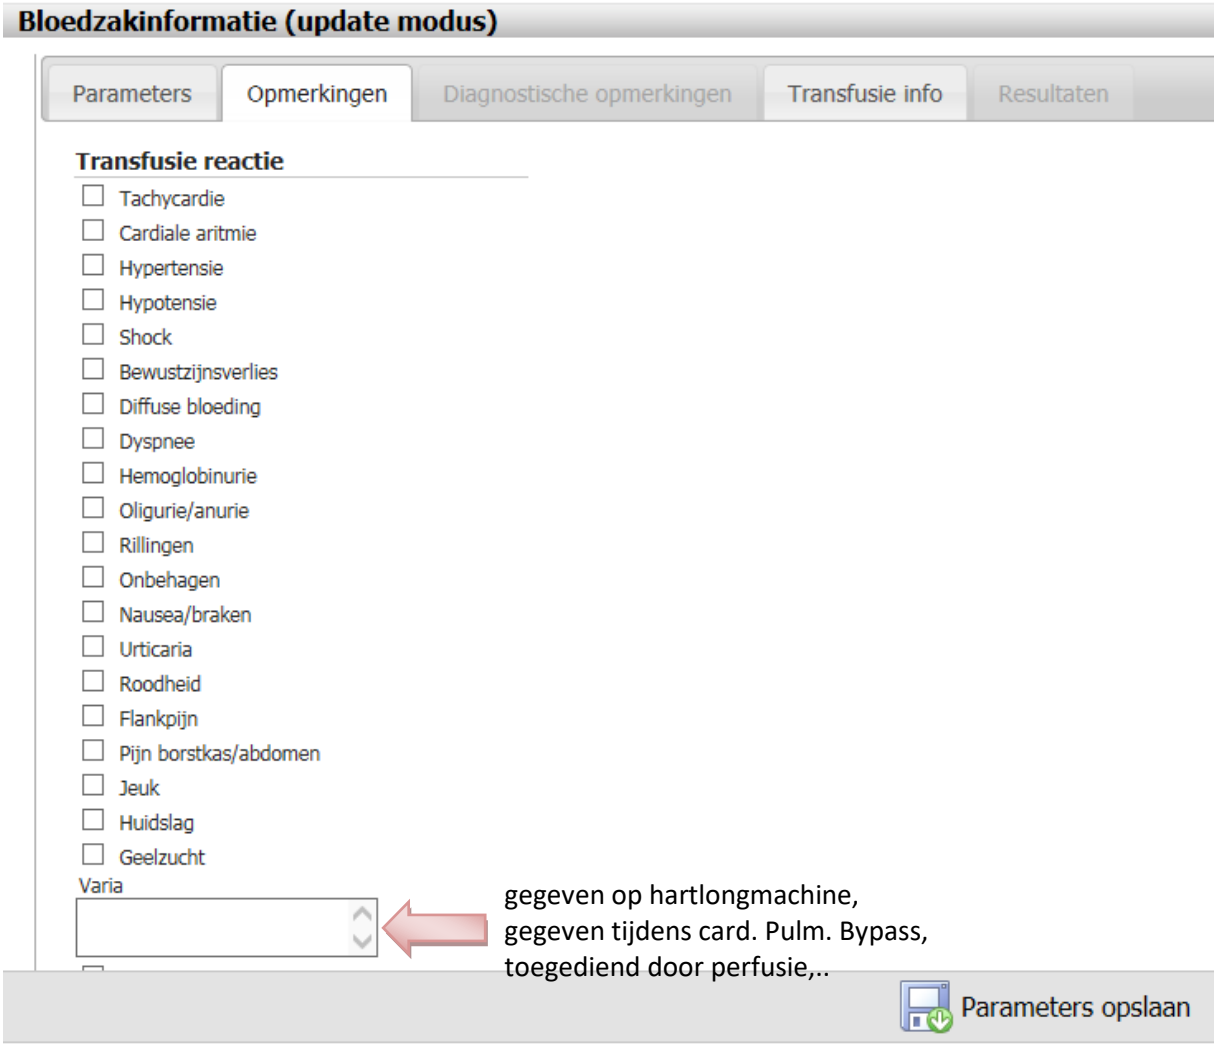

Achteraf niet vergeten op parameters opslaan te klikken.

5.5 Transfusie stoppen

5.5.1 Zonder transfusiereactie

Om de transfusie te beëindigen, klikt u op de knop Einde.

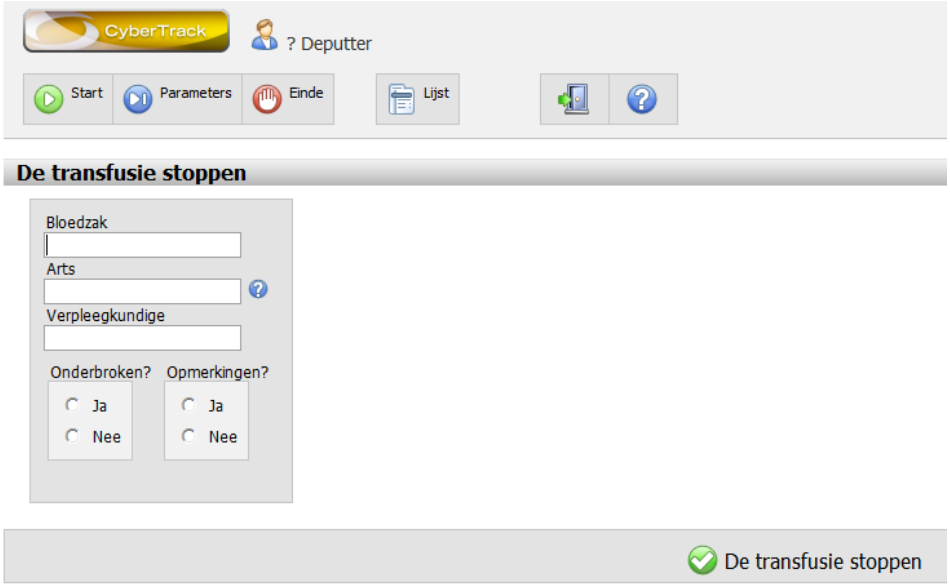

Scan de bloedzak in. Het veld arts hoeft u niet in te vullen en het veld verpleegkundige zal reeds ingevuld zijn. Vul in dat de transfusie niet onderbroken is en dat er ook geen opmerkingen zijn. Druk dan op de transfusie stoppen, zo komt de bloedzak in toegediend. De transfusie is nu afgehandeld.

Klik bovenaan op het deurtje om u af te melden.

5.5.2 Met transfusiereactie

Om de transfusie te onderbreken, klikt u op de knop Einde.

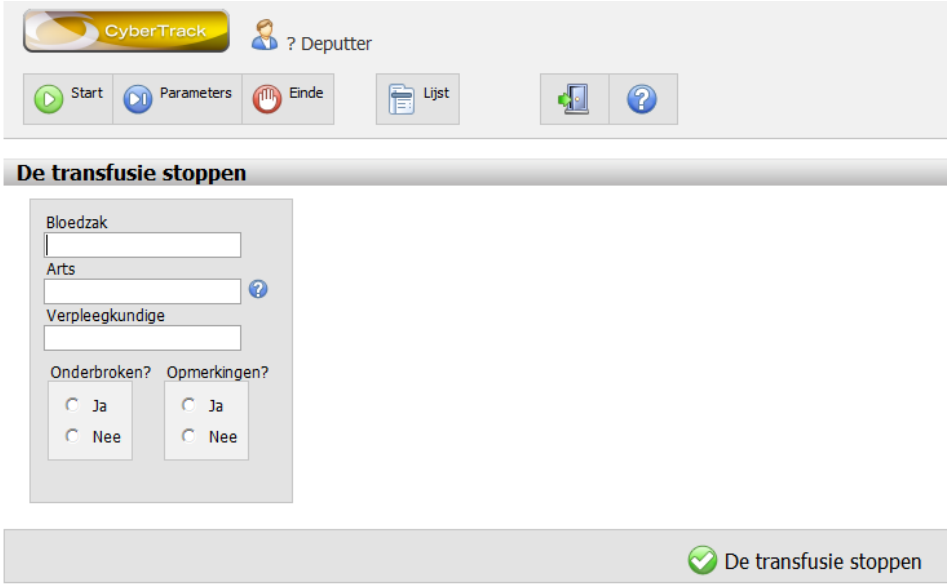

Scan de bloedzak in. Het veld arts hoeft u niet in te vullen en het veld verpleegkundige zal reeds ingevuld zijn. Vink bij een transfusiereactie aan dat de transfusie onderbroken werd en vink ook aan dat er opmerkingen zijn. Wanneer u op transfusie stoppen klikt, komt u in het veld opmerkingen:

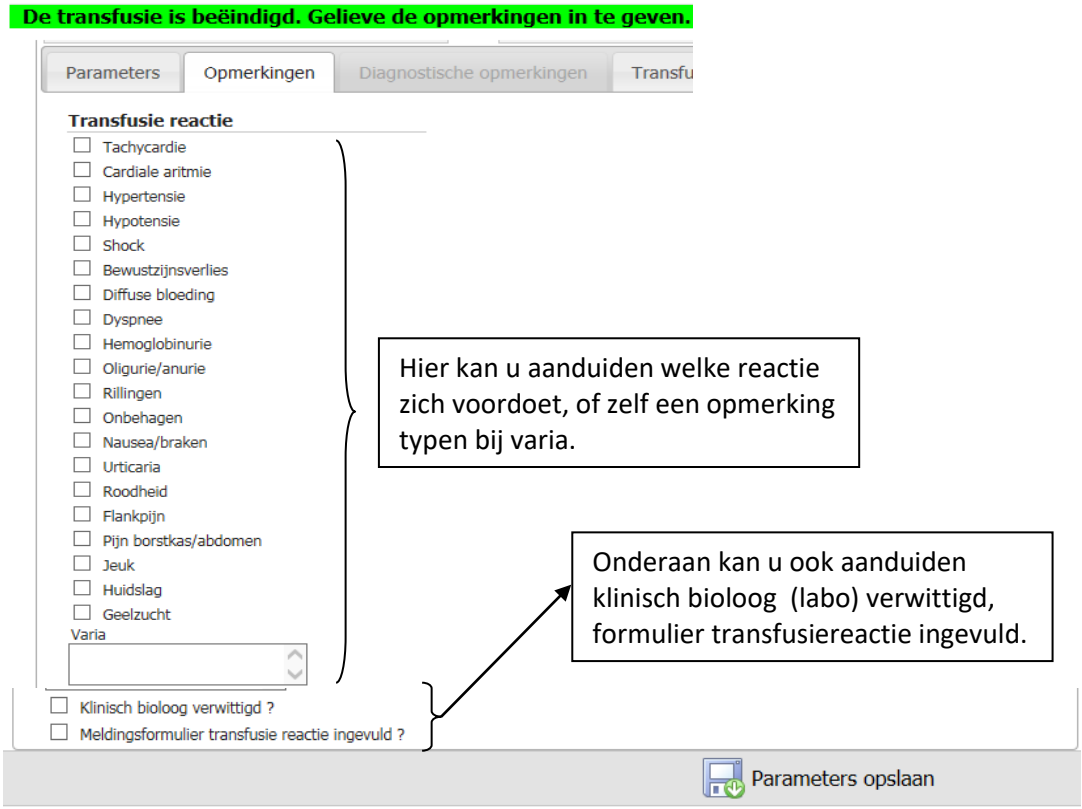

Als alles ingevuld is, op parameters opslaan klikken.

5.6 Werkwijze bij shiftwissel

Indien er een transfusie gestart werd door verpleegkundige X en deze verpleegkundige gedaan heeft met zijn/haar shift. Dan moet hier tijdens de overdracht goed over gecommuniceerd worden zodat verpleegkundige Y die overneemt goed weet wat nog moet gebeuren en op welk tijdstip.

Verpleegkundige Y dient gewoon in te loggen in CyberTrack en verder te werken vanaf waar verpleegkundige X gestopt is. Hierboven in de procedure zijn de verschillende stappen te vinden (starten, parameters invullen, eindigen).

5.7 Werkwijze bij verandering van afdeling

Indien er een transfusie gestart werd op dienst X en de patiënt wordt daarna getransfereerd naar dienst Y, dan is het de bedoeling dat de transfusie verder opgevolgd wordt door een verpleegkundige op dienst Y.
Duidelijke communicatie tussen beide diensten is hierbij noodzakelijk, zodat dienst Y goed weet wat nog moet gebeuren en op welk tijdstip.

De verpleegkundige van dienst Y dient gewoon in te loggen in CyberTrack en verder te werken vanaf waar dienst X gestopt is. Hierboven in de procedure zijn de verschillende stappen te vinden (starten, parameters invullen, eindigen).

5.8 Gegevens achteraf aanvullen

Als niet alle parameters werden ingevuld tijdens de transfusie en de transfusie heeft al de status toegediend. Dan kunnen deze parameters nog achteraf ingevuld worden. (Enkel indien de transfusie gestart werd met CyberTrack).
Dit kan door in het CyberTrack programma uiterst rechts bij bloedzak de barcode van de bloedzak te scannen.

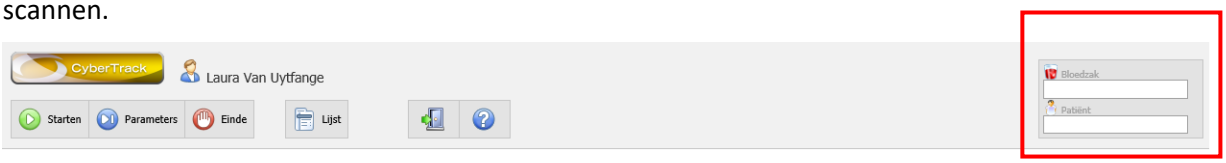

Zo komen we op het volgende scherm:

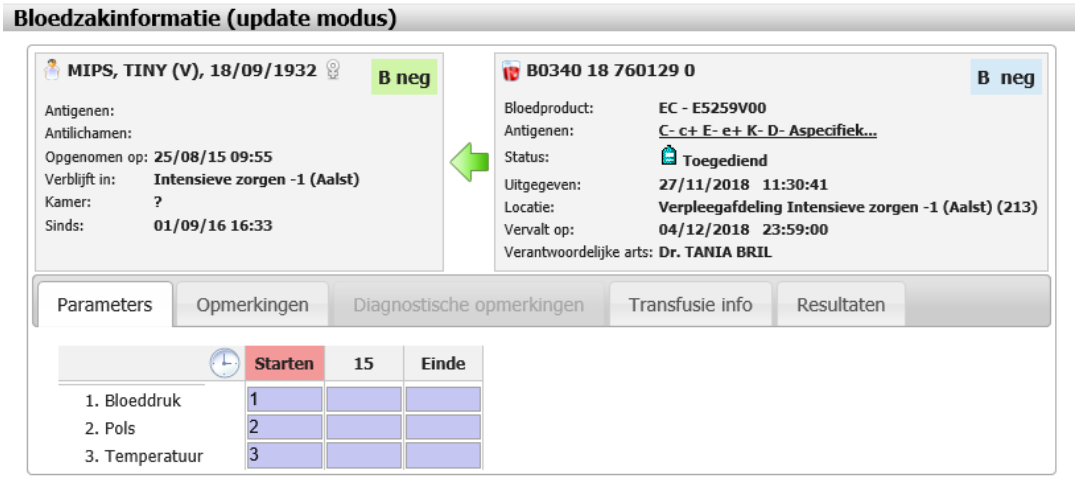

Nu kunnen de parameters verder ingevuld worden. Niet vergeten om daarna op parameters opslaan te klikken.

Een tweede mogelijkheid is om uiterst rechts bij patiënt, het dossiernummer op het polsbandje te scannen. (Dit is de werkwijze indien de bloedzak niet meer voorhanden is.)
Zo komen we op het volgende scherm:

Door hier op de gewenste bloedzak te klikken (in dit voorbeeld is het de bloedzak toegediend op 27/11/2018), komen we op volgend scherm:

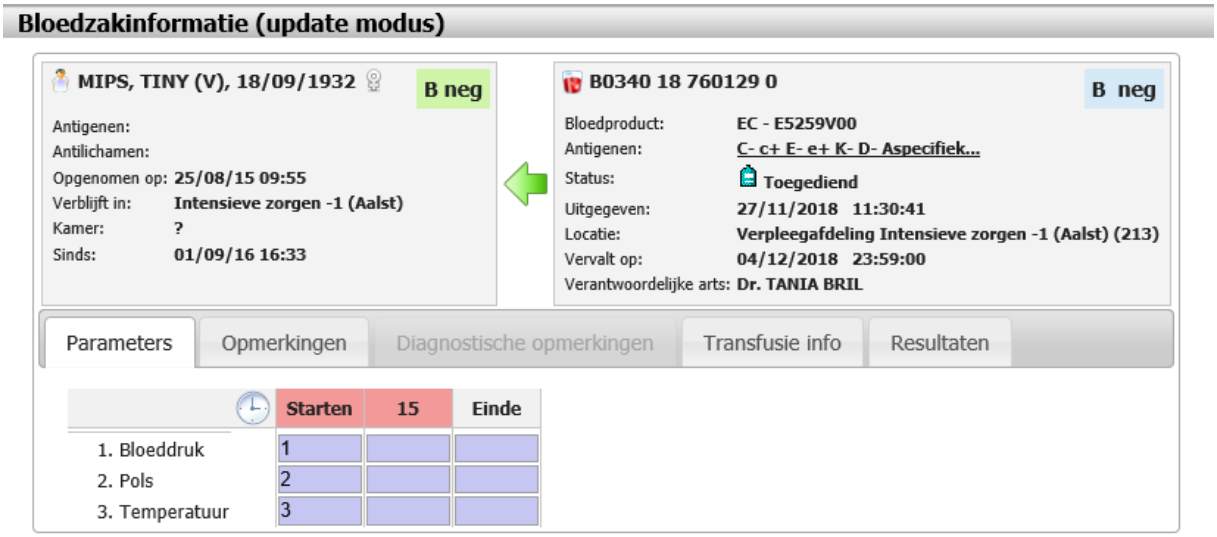

Ook hier kunnen we da parameters weer verder aanvullen. Niet vergeten om daarna op parameters opslaan te klikken.

Via deze weg is het ook mogelijk om nog een laattijdige transfusiereactie in te geven.
Dus zelfde werkwijze als hierboven, dossiernummer op het polsbandje scannen. Op de gewenste bloedzak klikken en naar het tabblad opmerkingen gaan.

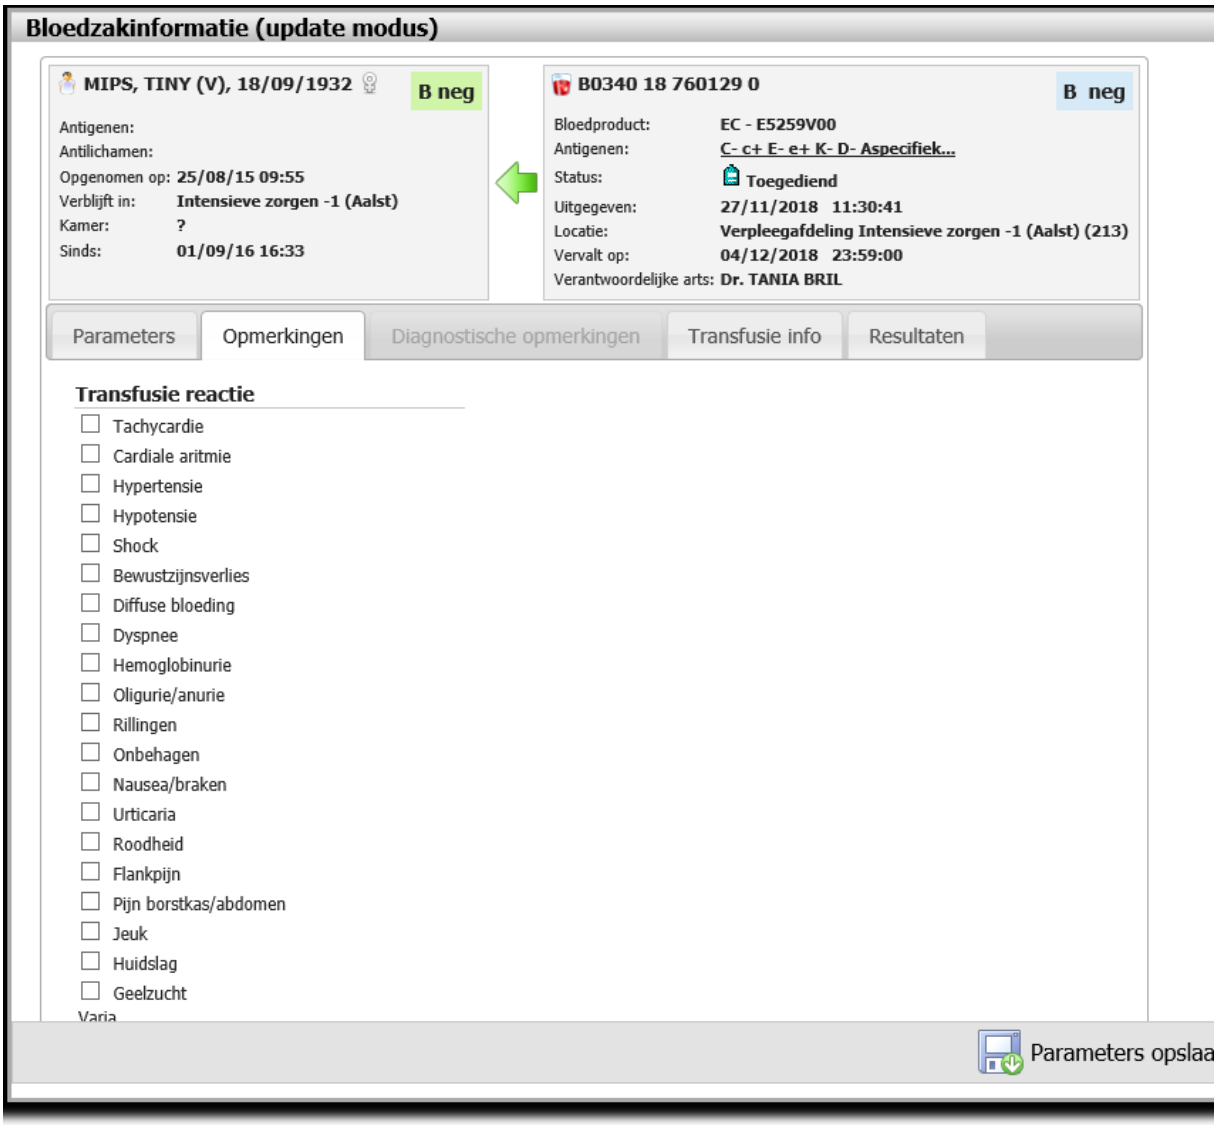

De gewenste reactie kan hier aangeduid worden. Zie ook 5.5.2 Met transfusiereactie. Ook hier niet vergeten om op parameters opslaan te klikken.

6 Opmerkingen

Indien de scanner niet werkt: achteraan op het dockingstation van de scanner de barcode eens scannen. De scanner zal hierdoor initialiseren.

Indien er zich problemen voordoen met CyberTrack, neem dan contact op met het labo.

7 Bijlagen

NVT